

IP-120


PURE SINE WAVE INVERTER




1. LED alimentazione
2. Interruttore ON/OFF
3. Display LCD
4. Porta controllo remoto
5. Porta alimentazione USB
6. Presa EU
7. Cavi di connessione
8. Ventola di raffreddamento
9. Terminale positivo (rosso)/terminale negativo (nero)

NB: Controller interruttore remoto (accessorio opzionale)

RETRO

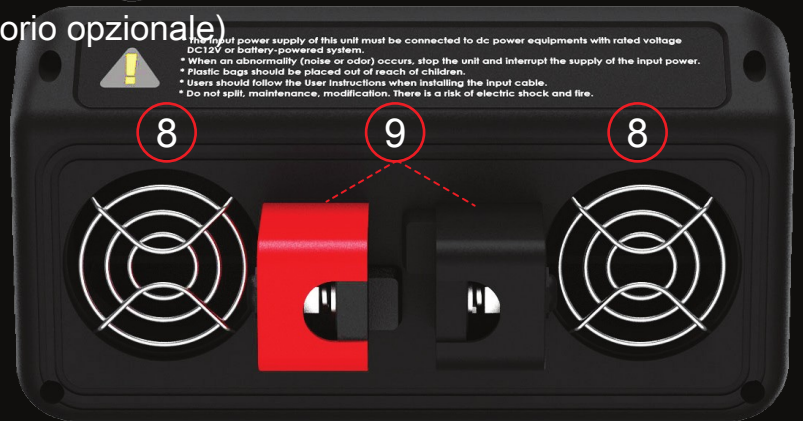

Solar energy conversion



Pure Sine Wave

SPECIFICATIONS

12V

Model	Rated power	Peak power	Output voltage (V)	Output waveform	Conversion efficiency	Undervoltage protection (V)	Overvoltage protection (V)	Overtemperature protection (°C)	Dimensions (cm)	Weight (kg)
IP-120	1200W	2400W	230V	Pure sine wave	≥90%	10.5 ±0.5V	15.5 ±0.5V	85 ±5°C	26.3*19.1*9.8 cm	2.78 kg