



IP-200

PURE SINE WAVE INVERTER




1. LED alimentazione
2. Interruttore ON/OFF
3. Display LCD
4. Porta controllo remotot
5. Porta alimentazione USB
6. Presa EU
7. Cavi di connessione
8. Ventola raffreddamento
9. Terminale positivo (rosso)/terminale negativo (nero)

NB: Controller interruttore remoto (accessorio opzionale)

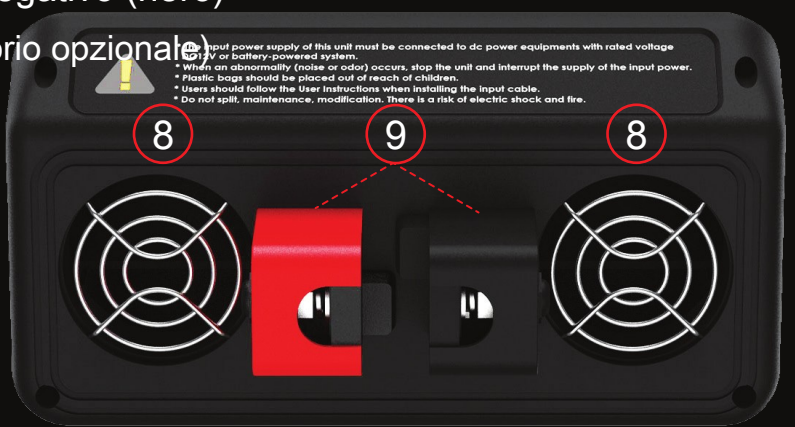

Solar energy conversion



Pure Sine Wave

SPECIFICATIONS

12V

Model	Rated power	Peak power	Output voltage (V)	Output waveform	Conversion efficiency	Undervoltage protection (V)	Overvoltage protection (V)	Overtemperature protection (°C)	Dimensions (cm)	Weight (kg)
IP-200	2000W	4000W	230V	Pure sine wave	≥90%	10.5 ±0.5V	15.5 ±0.5V	85 ±5°C	36.3*19*9.8 cm	3.75 kg